

CLIMATIZADORES ELECTRICOS DE PISCINA SERIE CL-INOX

Ahora, con los nuevos productos **Flowing**, puede disfrutar de todo el Confort de su hogar de forma segura, limpia, económica y amigable con el medio ambiente, sin necesidad de utilizar gas, gas oil, leña u otro combustible fósil.


Climatización Piscinas

Los exclusivos Climatizadores de piscina Eléctricos Flowing están fabricados íntegramente en Acero Inoxidable, y diseñados para ser instalados directamente en los sistemas de filtración de su piscina.


Ideales para instalar en:

- > Viviendas familiares
- > Edificios comerciales
- > Complejos turísticos
- > Polideportivos
- > Hoteles
- > Complejos habitacionales
- > Clínicas y Hospitales
- > Clubes
- > Acuarios
- > Estancias/Campos
- > Edificios de propiedad horizontal

Aspiración de Fondo

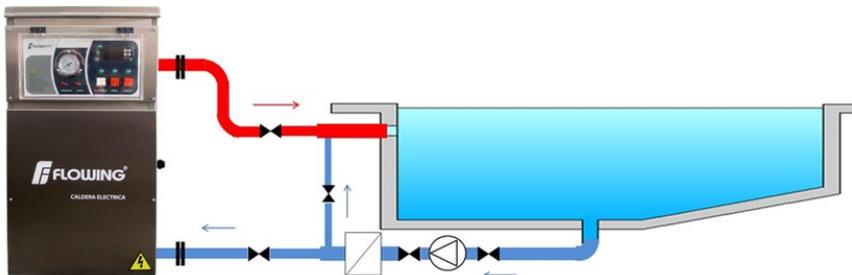

Aspiración del Skimmer

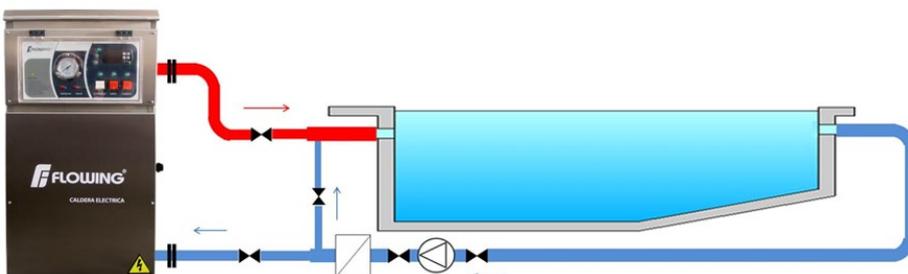



APLICACIONES EN INSTALACIONES DE CONFORT

CLIMATIZADORES ELECTRICOS DE PISCINA



DISEÑO

Los equipos **Flowing** están desarrollados y fabricados todos con el mismo concepto, combinando el diseño, los materiales y los componentes utilizados para su fabricación para lograr productos con las siguientes características y prestaciones:

- . Fáciles de instalar
- . Compactos
- . Seguros y Confiables
- . Con alto rendimiento
- . Bajo costo de mantenimiento
- . Repuestos estándar y con alta disponibilidad
- . Diseño moderno
- . Incluyen todos los elementos de seguridad y control
- . Terminación exterior: ACERO INOXIDABLE



EQUIPAMIENTO STANDARD

Toda la línea de equipos **Flowing** para aplicaciones de Confort incluyen:

- . Panel de comando protegido con tapa en acrílico
- . Tablero eléctrico incorporado al gabinete
- . Termostato electrónico programable
- . Secuencia de entrada en operación (progresiva, en etapas)
- . Presostato y alarma de presión
- . Termostato de seguridad y alarma de temperatura
- . Manómetro con visor de lectura
- . Modo economizador (carga parcial)
- . Teclas de Encendido, Bomba y Economizador



Ecológicos y Eficientes

- . Alto rendimiento (98%).
- . No requieren instalación de gas ni ventilación.
- . Sin emanaciones peligrosas.

Versátiles

- . Fácil instalación.
- . Montaje mural/ Bajo mesada.
- . Muy compactos.



CLIMATIZADORES ELECTRICOS DE PISCINA



RENDIMIENTO

Las **Climatizadores de Piscina Eléctricos Serie CL-INOX** alcanzan un rendimiento del **98%** en todos los niveles de carga. La variación de la carga térmica no afecta la eficiencia ya que los elementos calefactores resistivos, diseñados y construidos para el calentamiento directo, están inmersos en el fluido. Mediante un controlador electrónico de temperatura, son energizados sólo los elementos necesarios para mantener la temperatura dentro de los valores requeridos, obteniendo un óptimo nivel de carga durante la operación y un uso adecuado de la energía.



CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO	Capacidad (kW)	Capacidad (kcal/h)	Intensidad (A) 3x380V	Economizador	Espejo de Agua (m ²)
FE-CL/7	7	6020	11	NO	12
FE-CL/14	14	12040	21	SI	20
FE-CL/21	21	18060	32	SI	34
FE-CL/28	28	24080	43	SI	45
FE-CL/35	35	30100	53	SI	56
FE-CL/42	42	36120	64	SI	68


***Espejo de Agua:** es el espejo aproximado de la piscina que se puede cubrir con el Climatizador en condiciones normales: piscina medianamente expuesta y a la intemperie, régimen regular, 10°C de diferencia entre el agua de la piscina y el aire exterior.

⚠ Para piscinas con mayores espejos de agua o que requieran mayor potencia, se sugiere la utilización de una Caldera Eléctrica Flowing con intercambiador de calor de placas desarmable.



DIMENSIONES VALIDAS PARA TODOS LOS MODELOS

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Conexiones	Pres. Max. m.c.a.
400	750	343	221	645	64	ISO G 1 1/4"	4 bar

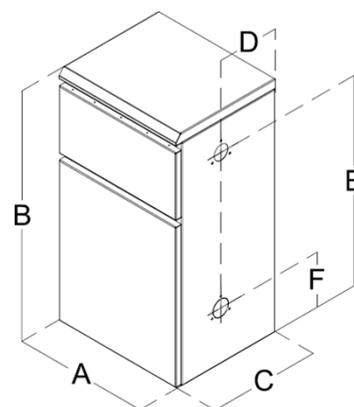

ATENCION AL CLIENTE

Con el objeto de garantizar un excelente servicio y asesoramiento técnico y comercial, **Flowing** ha desarrollado una red de Distribución con cobertura en todo el País. Para recibir asesoramiento, por favor consulte por distribuidores en su zona.